PV-**ISOTEST**

STRUMENTO PER VERIFICA, MANUTENZIONE E SICUREZZA
DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI FINO A 1500 VDC

METEL **HVOPVISO**

PV-**ISOTEST**

STRUMENTO PER VERIFICA, MANUTENZIONE E SICUREZZA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI FINO A 1500VDC

- Misura di **isolamento** fino a **1500VDC**
- **Localizzazione del modulo guasto** tramite la nuova **funzione GFL**
- Modalità misure **Isolamento in DUAL** e **TIMER** per controllo dello stato di degrado dell'isolante
- **Continuità di conduttori** di protezione con **200mA**
- **Esito** veloce **OK** o **NOT OK** per ogni misura

CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE

SCHEDA PRODOTTO

FUNZIONE **GFL**

ISOLAMENTO **1500** VDC

Prove in MODALITÀ **DUAL**

VERIFICA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO IN MODALITÀ DUAL CON RISCONTRO IMMEDIATO

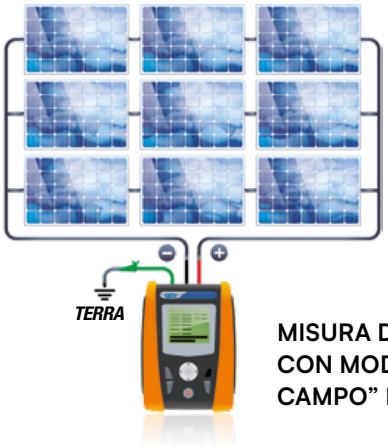

MISURA DI ISOLAMENTO CON MODALITÀ "INTERO CAMPO" FOTOVOLTAICO

SCHEDA **TECNICA**

SPECIFICHE **TECNICHE**

Categoria di misura	CAT III 1500V DC / CAT III 1000V AC Max 1500VDC, 1000CAC tra gli ingressi
Misura di tensione AC TRMS	3 ÷ 1000V
Misura di tensione DC	3 ÷ 1500V
Tensione di prova misura di Isolamento	250, 500, 1000, 1500V DC
Funzione GFL per localizzare la posizione del guasto nella stringa	●
Misura indice di polarizzazione P.I	●
Misura rapporto di assorbimento dielettrico D.A.R	●
Continuità conduttori di protezione con 200mA	●
Autospegnimento	
Connessione a PC con cavo ottico/USB	

SPECIFICHE **GENERALI**

Dimensioni (L x W x H)	235 x 165 x 75mm
Peso (batterie incluse)	1.3kg
Grado di protezione	IP40
Temperatura di lavoro	da 0°C a 40°C
Umidità di lavoro	<80% RH
Alimentazione	6x1.5V batterie alcaline tipo AA oppure 6x1.2V batterie ricaricabili NiMH tipo AA

bsh_PV-ISOTEST_It1-00

ACCESSORI

ACCESSORI **STANDARD**

KITGSC4	Set di 4 cavi banana 4mm + 4 coccodrilli
KITPCMC4	Set di 2 adattatori con connettori compatibili MC4 a filo singolo
VA507	Valigia rigida per trasporto
SP-5100	Set di cinghie per uso dello strumento a tracolla
C2006	Cavo di collegamento ottico/USB
Manuale d'uso completo e sofware di gestione disponibili in rete	
Guida rapida all'uso	
Rapporto di taratura	

ACCESSORI **OPZIONALI**

607-IECN	Connettore con terminazione magnetica, Nero
1066-IECN	Connettore per prolunghe cavi con banana 4mm, Nero
1066-IECR	Connettore per prolunghe cavi con banana 4mm, Rosso
KITPVPROEXT20	2 cavi prolunga banana M - banana F 20m (rosso e nero)

HT ITALIA S.R.L.
Via della Boaria, 40 48018 Faenza (RA) Italia
T +39 0546 621002 | **F** +39 0546 621144
M vendite@ht-instruments.com | **ht-instruments.com**